


STRIP flex RGB+White 19.2 w/mt

60led/mt - CRI 80 - IP 20

ATHENA



GRAFICO

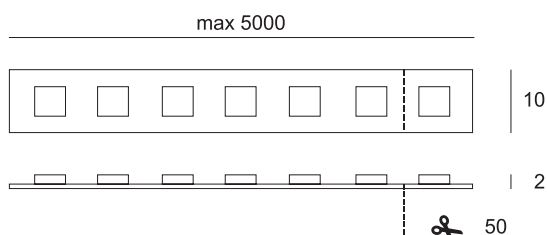

DATI TECNICI



ROLLA CM 500

60 led/mt 19,2 w/mt - IP 20
CRI80 - SDCM3
Bianco = 2800/3300° K
24 Vdc - input current 0,8 A/mt

30.000h -20°+40° cm 5 6 LED

Code	Led
97803	RGB + White



STRIP CM 10

60 led/mt 19,2 w/mt - IP 20
CRI80 - SDCM3
Bianco = 2800/3300° K
24 Vdc - input current 0,8 A/mt

30.000h -20°+40° cm 5 6 LED

Code - cm 10	Led
97893	RGB + White

Installare su superfici dissipanti il calore. Applicazione in luoghi asciutti in ambienti interni.
Install only on dissipating surfaces. Application on a dry place indoors.

Il codice è riferito a cm10. Per definire la lunghezza della strip considerare la misura di taglio del Led
Code is referred to 10cm - To define the final length of the strip consider the cut measure of the Led

Led CRI 80 IP20