

ANGOLARE LED

Sistema modulare componibile composto da binari in alluminio anodizzato completi di 2 strip led bidirezionali. Schermi in policarbonato PMMA . Applicazione ad angolo tra soffitto e parete oppure tra due pareti. Disponibile nella finitura bianco e nero. Tappi, alimentatori ed accessori da ordinare separatamente.

Modular system composed of anodized aluminium completed with 2 bi-directional strip led . Polycarbonate PMMA screens. Corner application between ceiling and wall or between two walls. Available in white and black finishes. Caps, power supply and accessories to be ordered separately.




ATHENA
così in luce

Watt	Code - 10 cm	Color	Led
19,2	4519	5 White	1 4000°K
20,2	4521	9 Black	6 3000°K
14,4	4524		8 2700°K



Code 1+1 LINEE	Linee x W/mt	Led/mt	Lm/mt 4000°K	Lm/mt 3000°K	Lm/mt 2700°K
4519	1+1x19,2	240+240	1580+1580	1540+1540	1490+1490
4521	1+1x20,2	224+224	3114+3114	2937+2937	2740+2740
4524	1+1x14,4	140+140	1947+1947	1836+1836	1712+1712

24 Vdc CRI90 E/F SDCM3 30.000h -20°+40° 14,4 5,1 cm - 19,2 2,5 cm - 20,2 3,57 cm

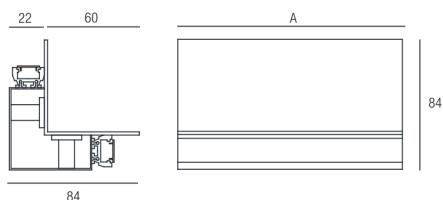

A: min cm 50 - max cm 300

Led CRI >90 E/F CE IP20

